

KOBA S

IP66 CE

Zastosowanie	oprawa zewnętrzna do oświetlenia placów, parków, ścieżek rowerowych, deptaków, ulic
Szczelność	IP66
Wykonanie	oprawa wykonana w całości z aluminium, malowana proszkowo, oprawa dwukomorowa
Moc oprawy	28W - 76W
Strumień oprawy	2890 lm - 8880 lm
Barwa światła	WW (3000K), NW (4000K)
CRI	>70
Rozsył światła	asymetryczny (AS-L) i symetryczny (SM-L)
Montaż	bezpośrednio na słupie o zakończeniu \varnothing 60 - 65mm
Zasilanie	230V / 50Hz, I klasa ochronności
Ściemnianie	autonomiczny układ obniżający moc: S1 (1 poziom) lub S5 (5 poziomów)
Przesłona	poliwęglan (PC)
Opcje	malowanie na wybrany kolor, utrzymanie stałego strumienia w czasie




KOBA S 28W / 42W

Typy oprawy

Nazwa	Moc	Rozsył światła	Barwa światła	Przesłona	Regulacja mocy
KOBA S	28W	AS-L1	WW (3000K)	PC	S1
	42W	AS-L2			
	52W	AS-L3			
	76W	AS-L4	NW (4000K)		S5
		SM-L5			

Dane fotometryczne

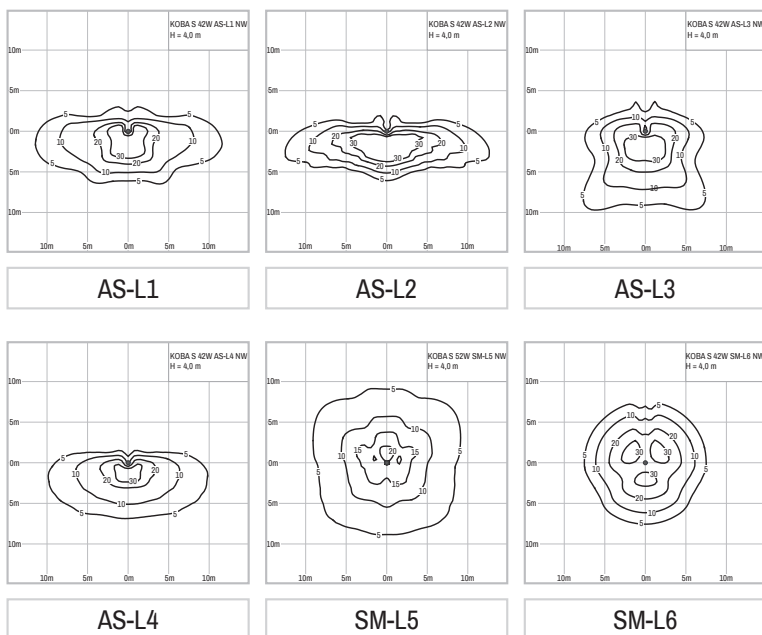

Wymiary

