

ANGU BL 1000


IP65 C €

Zastosowanie	słupek do oświetlenia ścieżek, chodników, dróg dojazdowych, placów ogrodowych
Szczelność	IP65
Odporność na uderzenia	IK07
Wykonanie	korpus wykonany z aluminium, malowany proszkowo
Moc oprawy	9W - 20W
Napięcie znamionowe	230V - 50Hz
Klasa ochronności	II
Strumień światła	1150 lm - 2650 lm
Rozsył światła	symetryczny (SM-L), asymetryczny (AS-L)
Klosz	soczewka PMMA
Barwa światła	3000K (WW), 4000K (NW)
CRI	>70
Montaż	bezpośrednio na podłożu, na fundamencie lub kotwie wkopywanej do ziemi
Kolor	dowolny z palety RAL
Akcesoria	fundament, kotwa wkopywana do ziemi



ANGU BL 1000

Wymiary

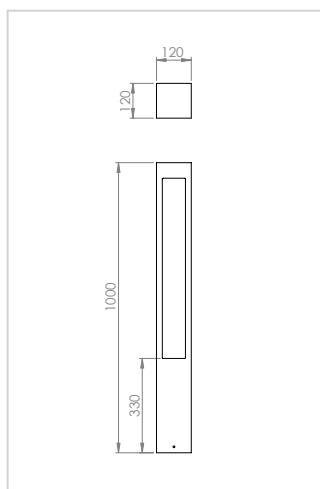

ANGU BL 1000

Klosz



SOCZEWKA PMMA